


COMUNE di RACALE
PROVINCIA di LECCE

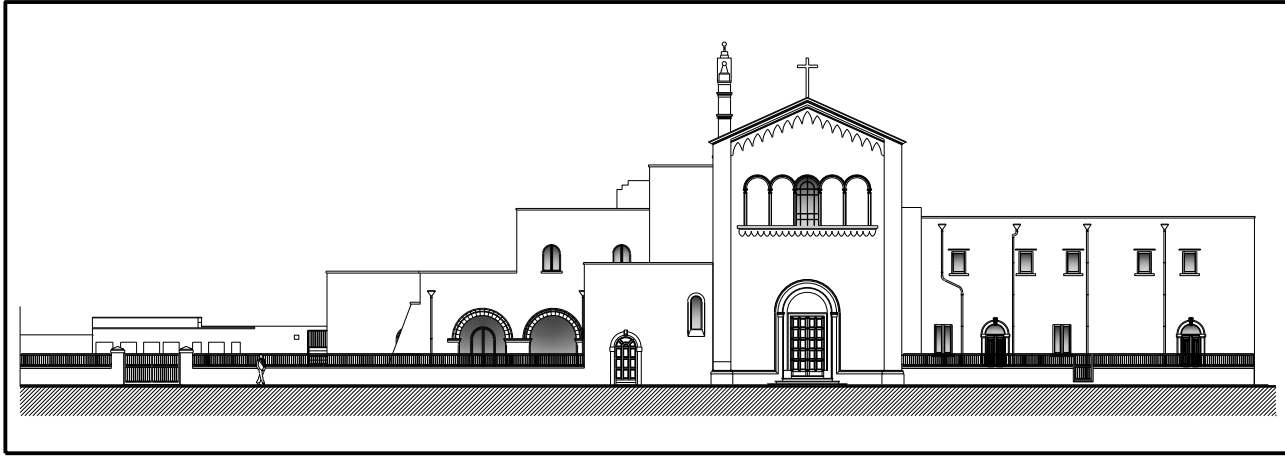

RECUPERO del COMPLESSO ARCHITETTONICO di SANTA MARIA la NOVA

POR FESR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.7
INTERVENTI per la VALORIZZAZIONE e la FRUIZIONE del PATRIMONIO CULTURALE
APPARTENENTE ad ENTI ECCLESIASTICI
"turismo religioso, fruizione immersiva e interattiva, conoscenza e divulgazione storico-artistica ed architettonica in Santa Maria la Nova"

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA 17.b

SEZIONE C_C - rapporto 1:50
CORPI ILLUMINANTI



TECNICI
arch. Francesco SICURO
geom. Emanuele ATTANASIO
dott.ssa Martina MACRÌ

PROPRIETA' PARROCCHIA di SAN GIORGIO MARTIRE
c.f. 81030450753
Data: 04 mag. 2019
Visti
File: recupero - smaria la nova

[A]

PROFILO LINEARE da INTERNO - tipo Snack 2.0 della L&L - 6W - 24Vdc - Flusso sorgente: 417 lm (3000K) - Flusso emesso: 255 lm (3000K, 30°) - 1 power LED - 10 Pz da installare sulla cornice del piano di imposta delle sei arcate laterali dell'aula liturgica per illuminare simmetricamente i soffitti
[64-NP012 - C.M.E.]

[B]

PROIETTORE - 2 POWER LED - 6W - 24Vdc - 3000K - tipo SBI 1.0 M della L&L - ILLUMINAZIONE DIRETTA (orientato verso gli affreschi della cappella Tolomei) - 1 Pz
[62-NP010 - C.M.E.]

[C]

PROIETTORE - 2 POWER LED - 6W - 24Vdc - 3000K - tipo PIVOT 1.6 L della L&L - ILLUMINAZIONE DIRETTA (orientato verso la tele) - 4 Pz
[61-NP009 - C.M.E.]

[D]

PROFILO LINEARE da ESTERNO - 6 POWER LED - 7W - 24Vdc - 3000K - tipo TREVI 1.0 della L&L - 3 Pz da installare sulla cornice del piano d'impasto degli archi del contraffortino 8 Pz da installare alla base delle finestre che illuminano la navata centrale (3Pz lato sud + 3Pz lato nord della Chiesa)
[70-NP018 - C.M.E.]

[E]

PROIETTORE da ESTERNO - 2 POWER LED - 5W - 230Vdc - 3000K - tipo LYSS 1.0 Z della L&L - 5 Pz da installare sulla cornice in facciata per illuminare la finestra centrale e le quattro cieche
[68-NP016 - C.M.E.]

[F]

PROIETTORE da INTERNO - 1 POWER LED - 3W - 24Vdc - 3000K - tipo LYSS Mini 1.0 della L&L - 1 Pz da installare nel soffitto del coro superiore
[67-NP046 - C.M.E.]

rapporto 1:50



SEZIONE C_C